

DeutschlandCup 2019

Datenblatt

LMS GT3
Stand 09.06.2019

Die Nummerierung der einzelnen Punkte ist nicht fortlaufend. Sie orientiert sich vielmehr an den entsprechenden Punkten im Reglement des ScaleautoDeutschlandCup. Es empfiehlt sich daher beide Dokumente zusammen zu lesen.

Das Bearbeiten der Kunststoffteile ist unzulässig. Eventuell vorhandene Gussgrate dürfen entfernt werden.

2. Karosserie

2.2 Fahrereinsatz:

Der Fahrereinsatz besteht aus folgenden Teilen:


- Cockpiteinsatz
- Motorraum
- Motorattrappe
- Cockpitrückwand
- innere Heckscheibe (transparent)
- Überrollkäfig
- Armaturenbrett
- Armaturenabdeckung
- Lenkrad
- Lenksäule
- Fahrersitz
- Feuerlöscher
- Schaltknüppel
- Handbremshebel
- Fahrerfigur
- Kopf

2.3 Verglasung:

Folgende Klarsichtteile sind zu verwenden:

- A - Front- und Seitenscheiben
- B - Frontscheinwerferabdeckung links
- C - Frontscheinwerferabdeckung rechts
- D - Rücklicht links
- E - Rücklicht rechts
- F – Heckscheibe

Ohne Abbildung: Frontscheinwerfer links
 Ohne Abbildung: Frontscheinwerfer rechts
 Ohne Abbildung: innerer Frontscheinwerfer links
 Ohne Abbildung: innerer Frontscheinwerfer rechts

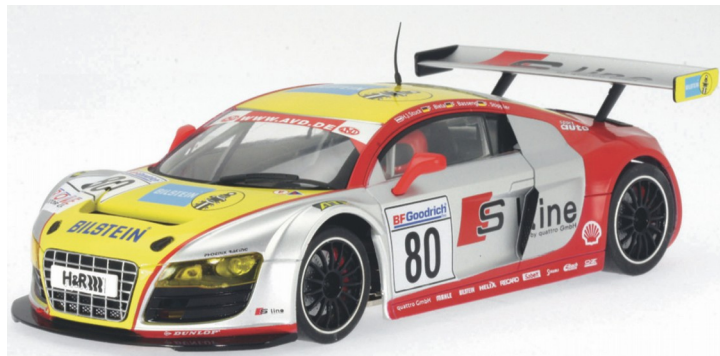

DeutschlandCup 2019

Datenblatt

LMS GT3
Stand 09.06.2019

2.4 Karosseriegewicht:	Die Karosserie inklusive Fahrereinsatz muss mindestens 64 Gramm wiegen.
2.5 Dachhöhe:	Die Dachhöhe des einsatzbereiten Fahrzeugs muss 47,0 mm betragen.
2.6 Anbauteile:	<p>Folgende Kunststoffteile sind zu verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 - Karosserie 02 - Außenspiegel links * 03 - Außenspiegel rechts * 04 - Kühlergrill 05 - Kennzeichenhalter * 06 - Abschleppöse * 07 - Kühler 08 - Diffusor ** 09 - Scheibenwischer * 10 - Tankeinfüllstutzen * 11 - Frontscheinwerfereinsatz links (ohne Abbildung) 12 - Frontscheinwerfereinsatz rechts (ohne Abbildung) 13 - seitlicher Lufteinlass links 14 - seitlicher Lufteinlass rechts (ohne Abbildung) 15 - Heckspoiler 16 - Heckspoilerhalter (2) 17 - Auspuffrohre (2) * 18 - Heckblende 19 - Rücklichteinsatz links (ohne Abbildung) 20 - Rücklichteinsatz rechts (ohne Abbildung) 21 - Lüftungsgitter Heckklappe 22 - Karosseriehalter links 23 - Karosseriehalter rechts <p>Folgende Kühlluftgitter (Fotoätzteile) sind zu verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> G - Kühlergrill H - seitlicher Lufteinlass links * I - seitlicher Lufteinlass rechts (ohne Abbildung) * K - hintere Radhausentlüftung links * L - hintere Radhausentlüftung rechts * <p>* Teile müssen zu Beginn des Rennens am Auto vorhanden sein. ** Der Diffusor darf in seiner Länge auf maximal 18,0mm gekürzt werden. (siehe Foto)</p>




DeutschlandCup 2019

Datenblatt

LMS GT3
Stand 09.06.2019

3. Fahrwerk

3.1 Chassis:	Es wird der Front Subframe Typ 1 (Art. Nr. SC-8153C) benötigt.
3.4 Gesamtgewicht:	Das Einsatzfahrzeug muß mindestens 198 Gramm wiegen.
3.6 Radstand:	Der Radstand muss 110mm +/- 0,5mm betragen.
3.7 Spur:	Spurbreite vorne maximal 80mm, Spurbreite hinten maximal 83mm
3.11 Aufhängung:	Es wird der Karosseriehalter (Art. Nr. SC-8124) benötigt.
3.13 Leitkielhalter:	Beim Leitkielhalter darf zwischen der Aufnahme für den Leitkielschaft und der vorderen Befestigungsschraube maximal ein Loch freibleiben (siehe Foto).

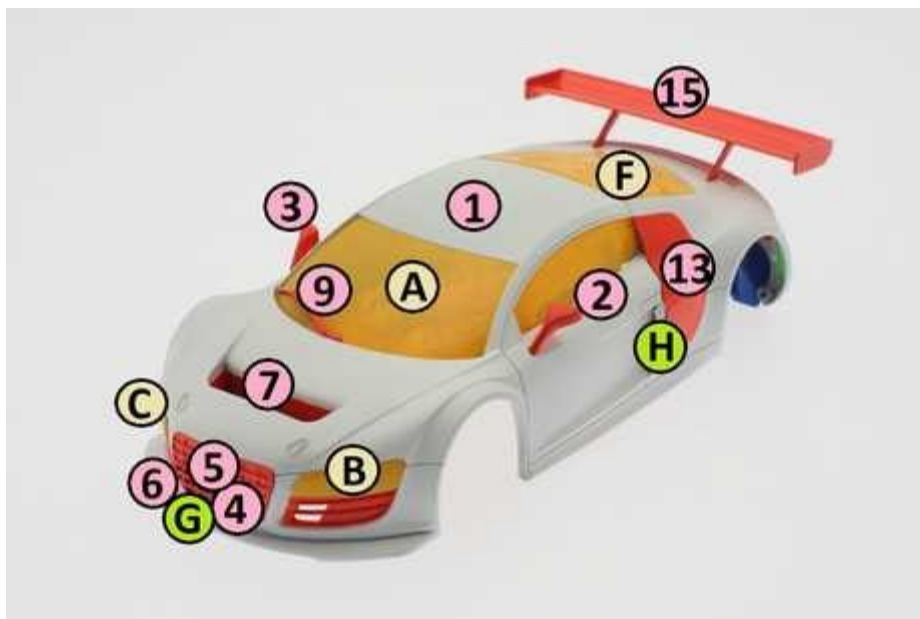




DeutschlandCup 2019

Datenblatt

LMS GT3
Stand 09.06.2019

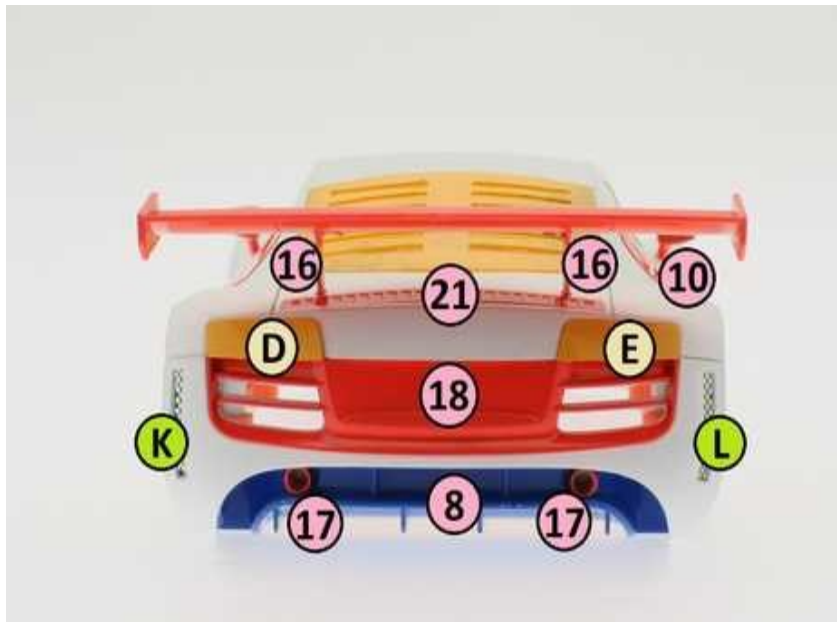




DeutschlandCup 2019

Datenblatt

LMS GT3
Stand 09.06.2019

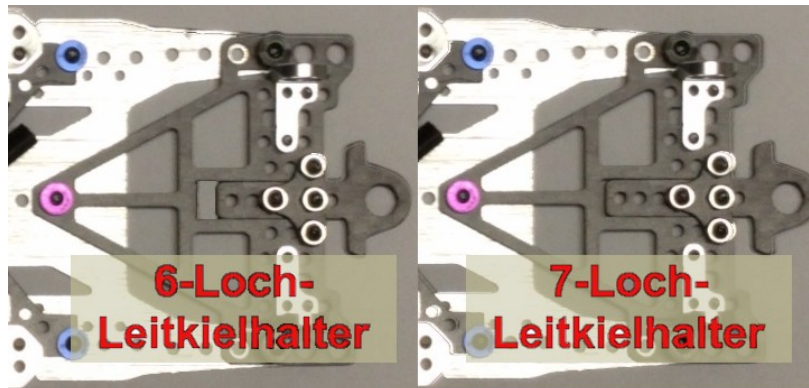

ACHTUNG: Die Montageposition des T-Trägers und der Achshalter ist nur beispielhaft.