


		
<p style="text-align: center;"><b>DeutschlandCup 2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Datenblatt</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>C7R</b></p>
<p>Die Nummerierung der einzelnen Punkte ist nicht fortlaufend. Sie orientiert sich vielmehr an den entsprechenden Punkten im Reglement des ScaleautoDeutschlandCup. Es empfiehlt sich daher beide Dokumente zusammen zu lesen.</p>		
<p>Das Bearbeiten der Kunststoffteile ist unzulässig. Eventuell vorhandene Gussgrate dürfen entfernt werden.</p>		
<p><b>2. Karosserie</b></p>		
<p><b>2.2 Fahrereinsatz:</b></p>	<p>Der Fahrereinsatz besteht aus folgenden Teilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cockpiteinsatz*</li> <li>• Überrollkäfig</li> <li>• Armaturenbrett</li> <li>• Armaturenbrettabdeckung</li> <li>• Bedienfeld Mittelkonsole</li> <li>• Lenkrad</li> <li>• Lenksäule</li> <li>• Fahrersitz*</li> <li>• Feuerlöscher</li> <li>• Fahrerfigur</li> <li>• Kopf</li> </ul> <p>*Der Cockpiteinsatz und der Fahrersitz dürfen im Bereich des Motors bearbeitet werden (s. Bild unten). Der Fahrereinsatz ist mindestens 4-farbig zu gestalten.</p>	
<p><b>2.3 Verglasung:</b></p>	<p>Folgende Klarsichtteile sind zu verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Front- und Seitenscheiben</li> <li>B - Frontscheinwerferabdeckung links</li> <li>C - Frontscheinwerferabdeckung rechts</li> <li>D - Nebelscheinwerferabdeckung links</li> <li>E - Nebelscheinwerferabdeckung rechts</li> <li>F - Frontscheinwerfer groß (2) (ohne Abbildung)</li> <li>G - Frontscheinwerfer klein (2) (ohne Abbildung)</li> <li>H - Nebelscheinwerfer (2) (ohne Abbildung)</li> <li>I - Rücklicht links</li> <li>K - Rücklicht rechts</li> <li>L - Heckscheibe</li> </ul>	
<p><b>2.4 Karosseriegewicht:</b></p>	<p>Die Karosserie inklusive Fahrereinsatz muss mindestens 66 Gramm wiegen.</p>	

		
<p style="text-align: center;"><b>DeutschlandCup 2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Datenblatt</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>C7R</b></p>
<p><b>2.5 Dachhöhe:</b></p>	<p>Die Dachhöhe des einsatzbereiten Fahrzeugs muss 47,0 mm betragen.</p>	
<p><b>2.6 Anbauteile:</b></p>	<p>Folgende Kunststoffteile sind zu verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 - Karosserie</li> <li>02 - Außenspiegel links *</li> <li>03 - Außenspiegel rechts *</li> <li>04 - Fronteinsatz</li> <li>05 - Scheibenwischer (2) *</li> <li>06 - Tankeinfüllstutzen links</li> <li>07 - Tankeinfüllstutzen rechts (ohne Abbildung)</li> <li>08 - Auspuffrohr links</li> <li>09 - Auspuffrohr rechts</li> <li>10 - Karosseriehalterdistanz links</li> <li>11 - Karosseriehalterdistanz rechts</li> <li>12 - Heckspoiler**</li> <li>13 - Heckspoilerhalter (2)</li> <li>14 - Diffusor</li> <li>15 - Heckleuchteneinfassung links</li> <li>16 - Heckleuchteneinfassung rechts</li> <li>17 - vordere Radhausentlüftung links</li> <li>18 - vordere Radhausentlüftung rechts (ohne Abbildung)</li> <li>19 - hintere Radhausentlüftung links</li> <li>20 - hintere Radhausentlüftung rechts</li> <li>21 - Ölbehälter</li> <li>22 - Lüfter</li> <li>23 - Rahmenstruktur</li> </ul> <p>Folgende Fotoätzteile sind zu verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>M - Lüftungsgitter Frontschürze</li> <li>N - Lüftungsgitter Motorhaube Mitte</li> <li>O - Lüftungsgitter Diffusor - nicht abgebildet -</li> <li>P - Schutzgitter Lüfter - nicht abgebildet -</li> </ul> <p>* Teile müssen zu Beginn des Rennens am Auto vorhanden sein.  **Alternativ darf der Scaleauto Karbon-Heckspoiler SC-7916c verwendet werden.</p>	

		
<p style="color: red;">DeutschlandCup 2022</p>	<p style="color: red;">Datenblatt</p>	<p style="color: red;">C7R</p>
<p><b>3. Fahrwerk</b></p>		
<p><b>3.1 Chassis:</b></p>	<p>Es wird der Front Subframe Typ 1 (Art. Nr. SC-8153C) benötigt.</p> 	
<p><b>3.4 Gesamtgewicht:</b></p>	<p>Das Einsatzfahrzeug muß mindestens 200 Gramm wiegen.</p>	
<p><b>3.6 Radstand:</b></p>	<p>Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Kreise) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Kreise).</p>  <p>Legende: Rote Kreise: Position der hinteren T-Hülse. Position der vorderen T-Hülse freigestellt. Blaue Kreise: Verschraubungspunkte der Achsböcke.</p>	
<p><b>3.7 Spur:</b></p>	<p>Spurbreite vorne maximal 80mm, Spurbreite hinten maximal 83mm</p>	
<p><b>3.11 Aufhängung:</b></p>	<p>Es wird der Karosseriehalter (Art. Nr. SC-8167) benötigt.</p>	

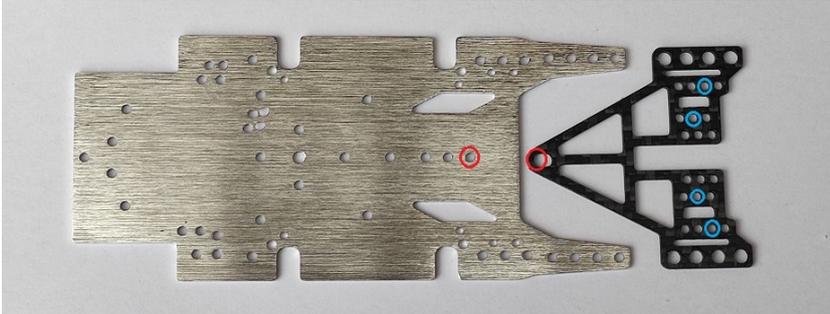



DeutschlandCup 2022

Datenblatt

C7R

**3.13 Leitkielhalter:**

Beim Leitkielhalter darf zwischen der Aufnahme für den Leitkielschaft und der vorderen Befestigungsschraube maximal ein Loch freibleiben (siehe Foto).

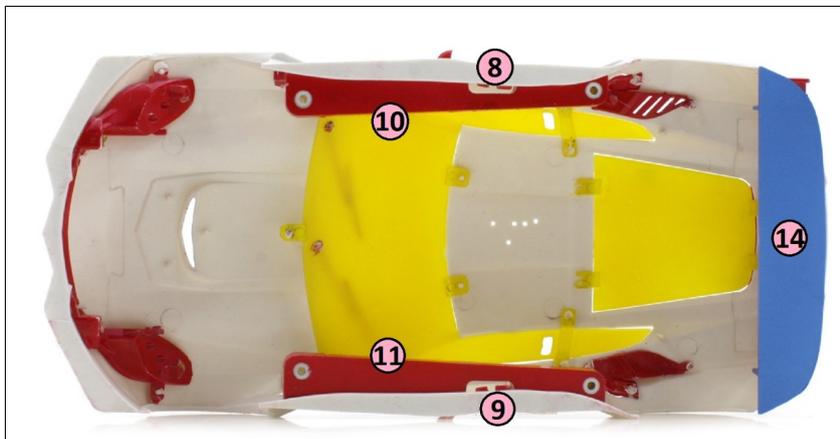
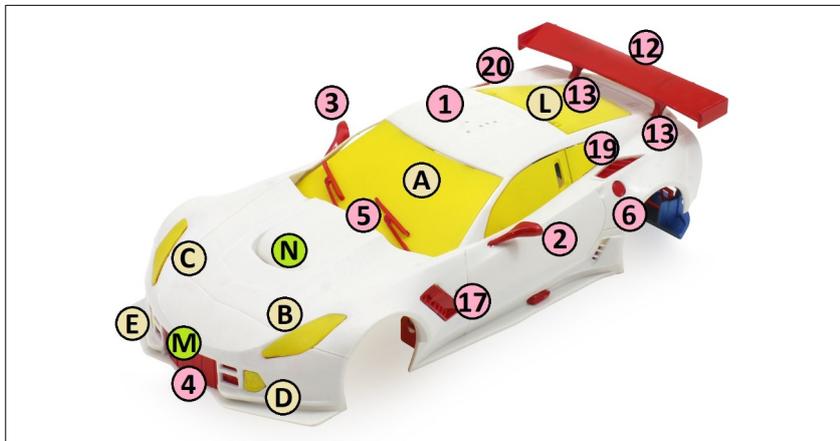




DeutschlandCup 2022

Datenblatt

C7R

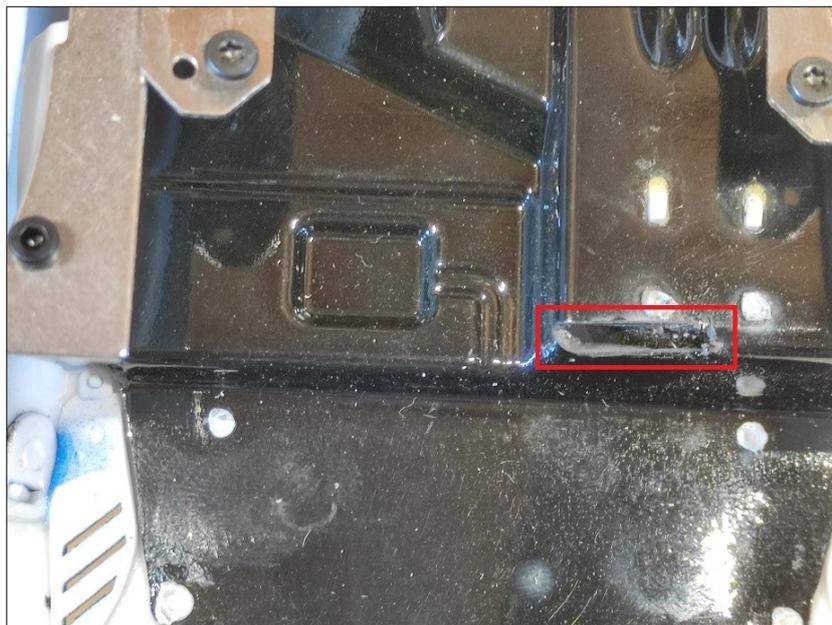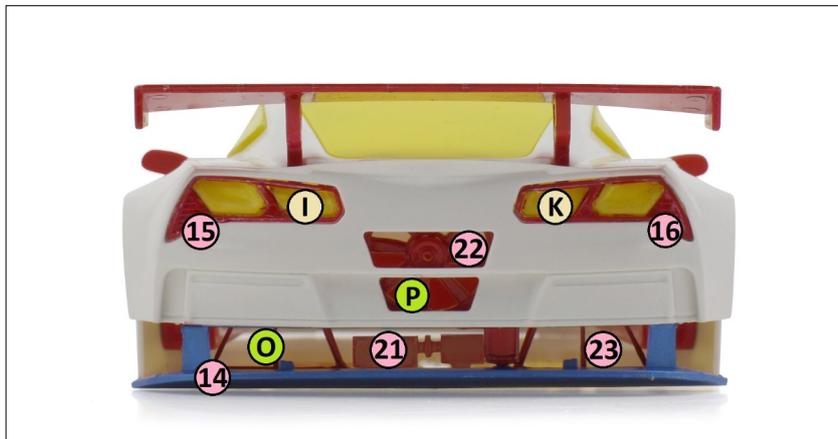




DeutschlandCup 2022

Datenblatt

C7R

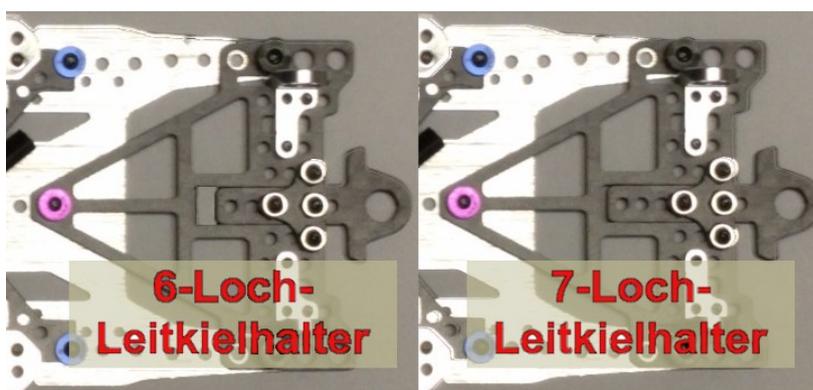

ACHTUNG: Die Montageposition des T-Trägers und der Achshalter ist nur beispielhaft.