



DeutschlandCup 2023

Datenblatt

P991 RSR

Die Nummerierung der einzelnen Punkte ist nicht fortlaufend. Sie orientiert sich vielmehr an den entsprechenden Punkten im **Reglement** des ScaleautoDeutschlandCup. Es empfiehlt sich daher beide Dokumente zusammen zu lesen.

Das Bearbeiten der Kunststoffteile ist unzulässig. Eventuell vorhandene Gussgrate dürfen entfernt werden.

2. Karosserie

2.2 Fahrereinsatz:

Der Fahrereinsatz besteht aus folgenden Teilen:

- Cockpiteinsatz
- Überrollkäfig
- Armaturenbretteinsatz
- Armaturenbrettabdeckung
- Lenkrad
- Lenksäule
- Fahrersitz
- Feuerlöscher
- Rückspiegel
- Fahrerfigur
- Kopf

Der Fahrereinsatz von Whitekits ist mindestens 4-farbig zu gestalten.

2.3 Verglasung:

Folgende Klarsichtteile sind zu verwenden:


- A - Front- und Seitenscheiben
- B - Frontscheinwerferabdeckung links
- C - Frontscheinwerferabdeckung rechts (ohne Abbildung)
- D - Nebelscheinwerferabdeckung links
- E - Nebelscheinwerferabdeckung rechts (ohne Abbildung)
- F - Frontscheinwerfer (2)
- G - Rücklicht links
- H - Rücklicht rechts
- I - Bremsleuchte
- K - Heckscheibe
- L - Lufteinlass vor hinterem Radhaus links
- M - Lufteinlass vor hinterem Radhaus rechts (ohne Abbildung)



ohne Abbildung: Nebelscheinwerfer (4)



2.4 Karosseriegewicht:

Die Karosserie inklusive Fahrereinsatz muss mindestens 64 Gramm wiegen.

2.5 Dachhöhe:	Die Dachhöhe des einsatzbereiten Fahrzeugs muss 50,5 mm betragen.
2.6 Anbauteile:	<p>Folgende Kunststoffteile sind zu verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 - Karosserie 02 - Außenspiegel links * 03 - Außenspiegel rechts * 04 - Nebelscheinwerfereinsatz links 05 - Nebelscheinwerfereinsatz rechts 06 - Auspuff 07 – Scheibenwischer * 08 - Tankeinfüllstutzen (2) * 09 - Unterteil Motorhaubenbürzel 10 - Karosseriehalterdistanz links 11 - Karosseriehalterdistanz rechts 12 - Heckspoiler** 13 - Heckspoilerhalter (2) 14 - Diffusor*** 15 - Außenteil Diffusor links 16 - Außenteil Diffusor rechts <p>Folgende Fotoätzteile sind zu verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Kühlergrill O - Abschleppöse (2) * <p>* Teile müssen zu Beginn des Rennens am Auto vorhanden sein. ** Alternativ darf der Scaleauto Karbon-Heckspoiler SC-7916b verwendet werden. *** Der Diffusor darf in seiner Länge auf mindestens 23,0 mm gekürzt werden. (siehe Foto)</p> <p>In roter Schrift aufgeführte Teile müssen bei Verlust während des Rennens wieder am Fahrzeug angebracht werden (siehe Reglement Punkt 2.1 Karosserie).</p>
3. Fahrwerk	
3.1 Chassis:	<p>Es wird der Front Subframe Typ 2 (Art. Nr. SC-8154C) benötigt.</p> 

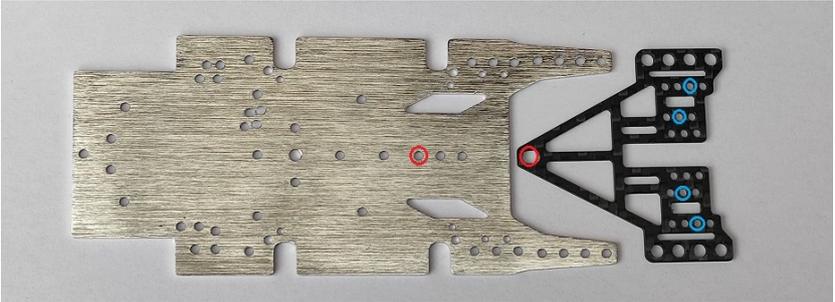3.4 Gesamtgewicht:	Das Einsatzfahrzeug muss mindestens 198 Gramm wiegen.
3.6 Radstand:	<p>Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Kreise) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Kreise).</p>  <p>Legende: Rote Kreise: Position der hinteren T-Hülse. Position der vorderen T-Hüls-freigestellt. Blaue Kreise: Verschraubungspunkte der Achsböcke.</p>
3.7 Spur:	Spurbreite vorne maximal 80mm, Spurbreite hinten maximal 83mm
3.11 Aufhängung:	Es wird der Karosseriehalter (Art. Nr. SC-8139) benötigt.
3.13 Leitkielhalter:	Beim Leitkielhalter darf zwischen der Aufnahme für den Leitkielschaft und der vorderen Befestigungsschraube maximal ein Loch freibleiben (siehe Foto).

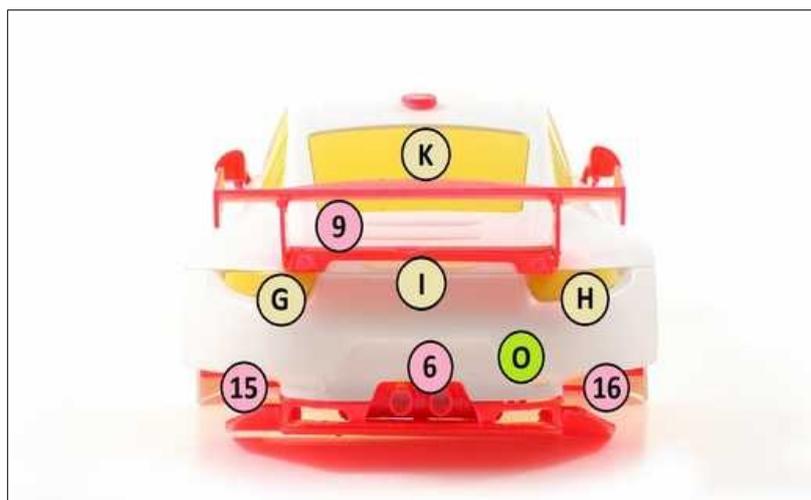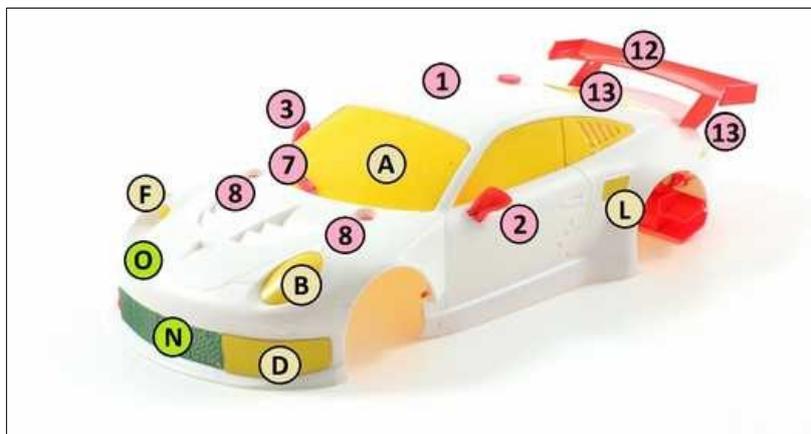

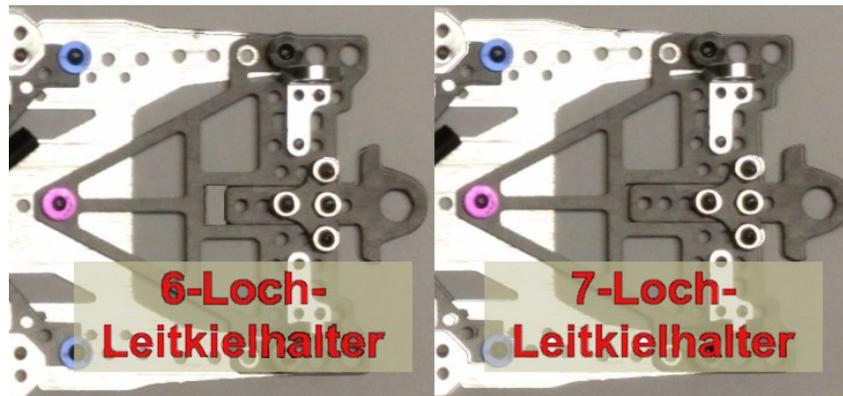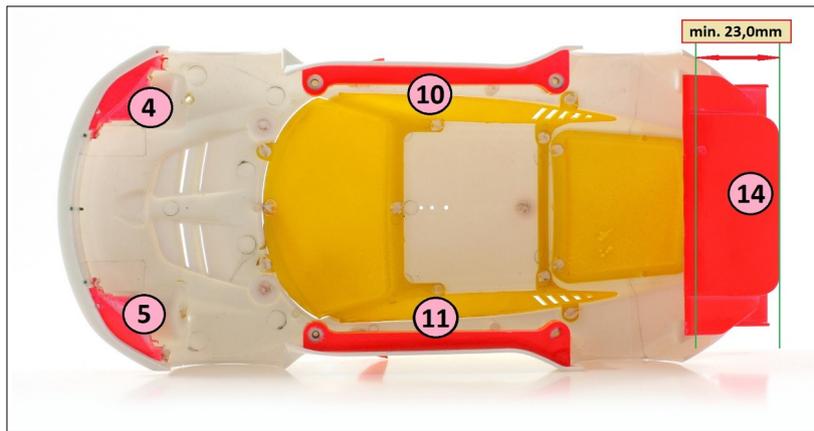

ACHTUNG: Die Montageposition des T-Trägers und der Achshalter ist nur beispielhaft.