



DeutschlandCup 2023

Datenblatt

SRT GTS-R

Die Nummerierung der einzelnen Punkte ist nicht fortlaufend. Sie orientiert sich vielmehr an den entsprechenden Punkten im **Reglement** des ScaleautoDeutschlandCup. Es empfiehlt sich daher beide Dokumente zusammen zu lesen.

Das Bearbeiten der Kunststoffteile ist unzulässig. Eventuell vorhandene Gussgrate dürfen entfernt werden.

2. Karosserie

2.2 Fahrereinsatz:

Der Fahrereinsatz besteht aus folgenden Teilen:

- Cockpiteinsatz
- Überrollkäfig
- Luftschacht unter der Heckscheibe
- Armaturenbretteinsatz
- Armaturenbrettabdeckung
- Lenkrad
- Lenksäule
- Fahrersitz
- Feuerlöscher
- Handbremshebel
- Fahrerfigur
- Kopf

Der Fahrereinsatz von Whitekits ist mindestens 4-farbig zu gestalten.

2.3 Verglasung:

Folgende Klarsichtteile sind zu verwenden:

- A - Front- und Seitenscheiben
- B - Frontscheinwerferabdeckung links (ohne Abbildung)
- C - Frontscheinwerferabdeckung rechts
- D - Nebelscheinwerferabdeckung links
- E - Nebelscheinwerferabdeckung rechts (ohne Abbildung)
- F - Frontscheinwerfer (2)
- G - Nebelscheinwerfer (2) (ohne Abbildung)
- H - Rücklicht links
- I - Rücklicht rechts
- K - Heckscheibe

2.4 Karosseriegewicht:

Die Karosserie inklusive Fahrereinsatz muss mindestens 65 Gramm wiegen.

2.5 Dachhöhe:

Die Dachhöhe des einsatzbereiten Fahrzeugs muss 46,5 mm betragen.



DeutschlandCup 2023

Datenblatt

SRT GTS-R

2.6 Anbauteile:

Folgende Kunststoffteile sind zu verwenden:

- 01 - Karosserie
- 02 - Außenspiegel links *
- 03 - Außenspiegel rechts *
- 04 - Kühlluftauslass links
- 05 - Kühlluftauslass rechts (ohne Abbildung)
- 06 - seitliches Auspuffrohr (2) *
- 07 - Scheibenwischer *
- 08 - Tankeinfüllstutzen (2) *
- 09 - Kühlergrill
- 10 - Frontscheinwerfereinsatz links
- 11 - Frontscheinwerfereinsatz rechts (ohne Abbildung)
- 12 - Lufteinlass in der Motorhaube *
- 13 - Karosseriehalterdistanz links
- 14 - Karosseriehalterdistanz rechts
- 15 - Heckspoiler**
- 16 - Diffusor (2 Teile)
- 17 - Abschleppöse *

Folgende Fotoätzteile sind zu verwenden:

- L - Motorhaube (2)
- M - Heck (Kennzeichenhalter)
- N - hintere Radhausentlüftung (2) *
- O - Diffusor

* Teile müssen zu Beginn des Rennens am Auto vorhanden sein.

** Alternativ darf der Scaleauto Karbon-Heckspoiler SC-7916b verwendet werden.

In roter Schrift aufgeführte Teile müssen bei Verlust während des Rennens wieder am Fahrzeug angebracht werden (siehe Reglement Punkt 2.1 Karosserie).



DeutschlandCup 2023

Datenblatt

SRT GTS-R

3. Fahrwerk

3.1 Chassis:

Es wird der Front Subframe Typ 1 (Art. Nr. SC-8153C) benötigt.



3.4 Gesamtgewicht:

Das Einsatzfahrzeug muss mindestens 198 Gramm wiegen.

3.6 Radstand:

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Kreise) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Kreise).



Legende: Rote Kreise: Position der hinteren T-Hülse. Position der vorderen T-Hülsfreigestellt. Blaue Kreise: Verschraubungspunkte der Achsböcke.

3.7 Spur:

Spurbreite vorne maximal 80mm, Spurbreite hinten maximal 83mm

3.11 Aufhängung:


Es wird der Karosseriehalter (Art. Nr. SC-8131) benötigt.



DeutschlandCup 2023

Datenblatt

SRT GTS-R

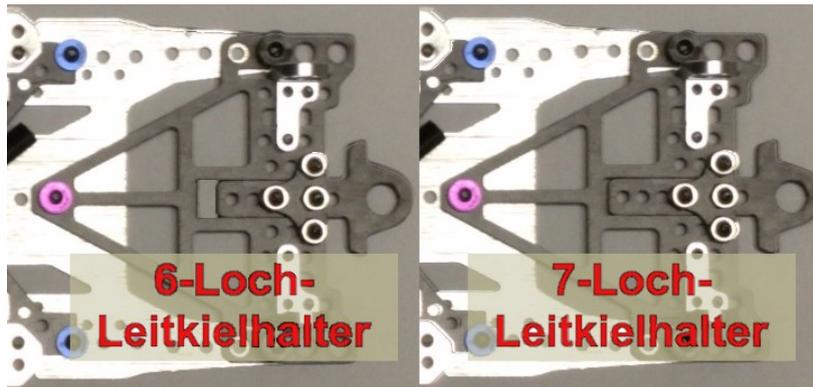

ACHTUNG: Die Montageposition des T-Trägers und der Achshalter ist nur beispielhaft.