



Datenblatt 991


Zulässige Veränderungen:

Die Fahrereinsätze von Whitekits sind mindestens 4-farbig zu gestalten.

Der Diffusor darf in seiner Länge auf mindestens 23,0 mm gekürzt werden. (siehe Foto)

Folgende Teile müssen bei Verlust während des Rennens wieder am Fahrzeug angebracht werden

- Nebelscheinwerfereinsatz links
- Nebelscheinwerfereinsatz rechts
- Heckspoiler
- Diffusor

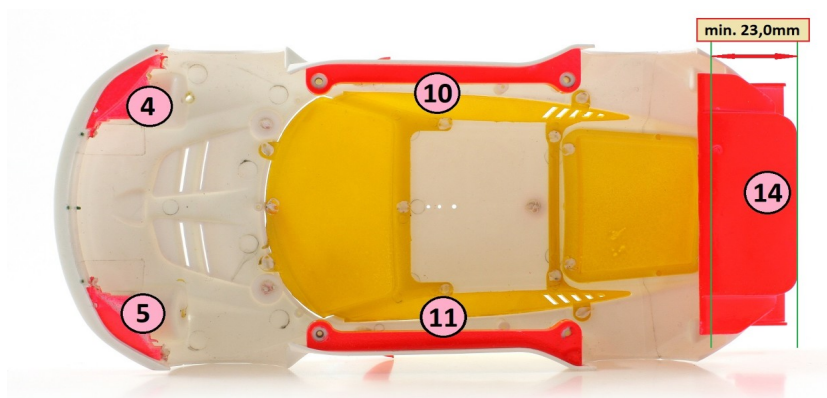

Karosseriegewicht montagefertig: 64 gr

Dachhöhe des einsatzbereiten Fahrzeugs: 50,5 mm

Spurbreite: vorne 80 mm, hinten 83 mm




Datenblatt 991

Chassiseinstellung:


RC2-Chassis:

Subframe Typ 2 (Art. Nr. SC-8154C). Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Kreise) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Kreise).

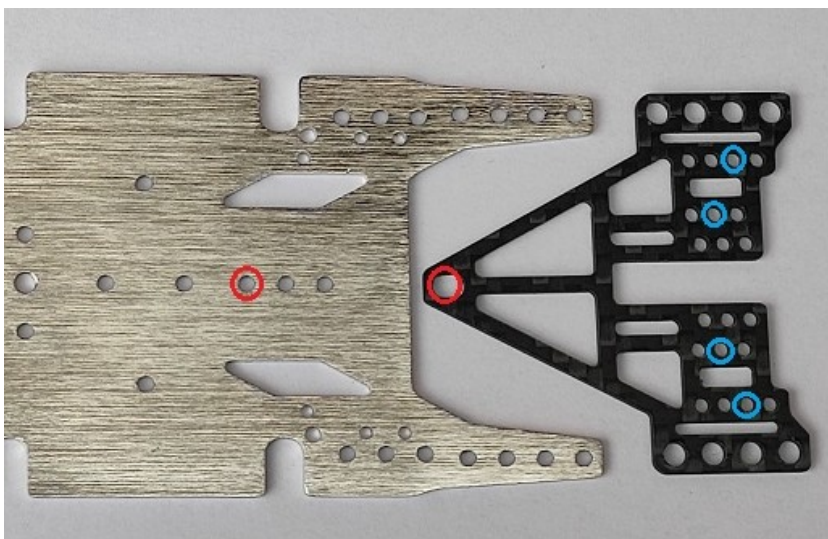

Leitkielposition:

Leitkielhalterposition wie abgebildet, optional um ein weiteres Loch nach vorne herausgezogen.

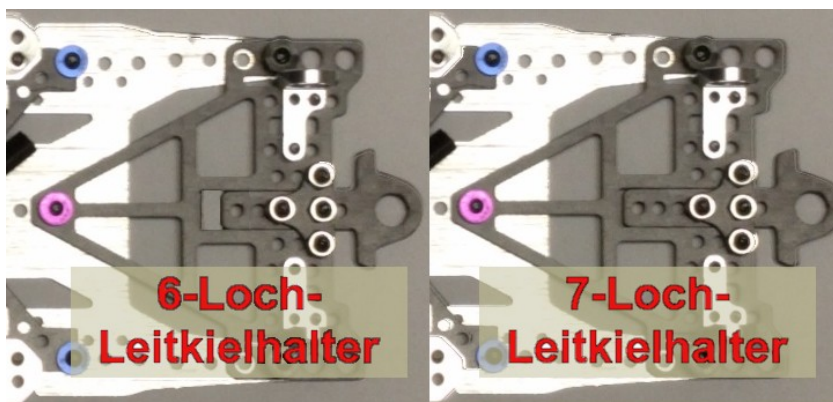

RC3-Chassis:

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Punkte) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Punkte).

Leitkielhalterposition wie abgebildet, optional um ein weiteres Loch nach vorne herausgezogen.

