



Datenblatt SRT

Zulässige Veränderungen:

Der Fahrereinsatz eines Whitekits ist mindestens 4-farbig zu gestalten.

Die folgend genannten Teile müssen bei Verlust während des Rennens wieder am Fahrzeug angebracht werden:

- Heckspoiler
- Diffusor (2 Teile)

Karosseriegewicht montagefertig: 65 gr

Dachhöhe des einsatzbereiten Fahrzeugs: 46,5 mm. Um dies zu erreichen müssen zwischen den hinteren Karosserieverschraubungstützen und den Karossereihaltern Scheiben mit min. 0,5 mm Dicke eingelegt werden.

Spurbreite: vorne 80 mm, hinten 83 mm




Datenblatt SRT

Chassiseinstellung:


RC2-Chassis:

Subframe Typ 1 (Art. Nr. SC-8153C)

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Kreise) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Kreise).

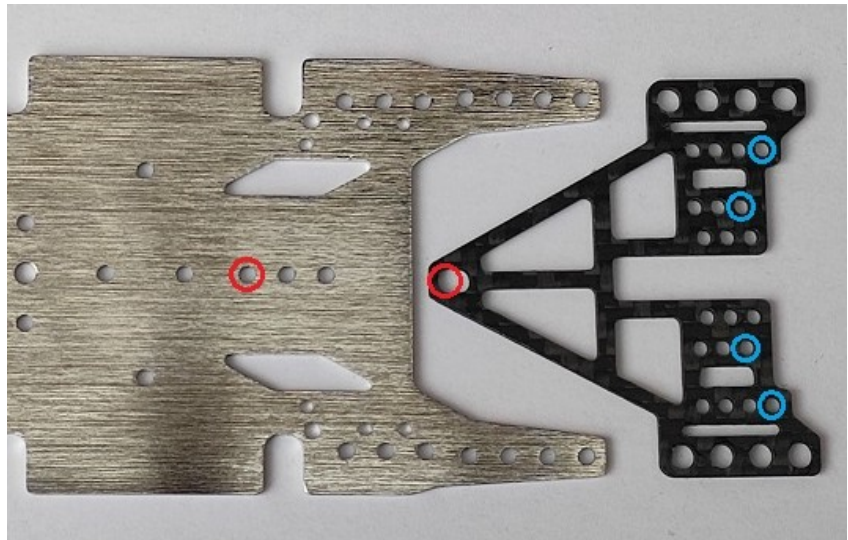

Leitkielposition:

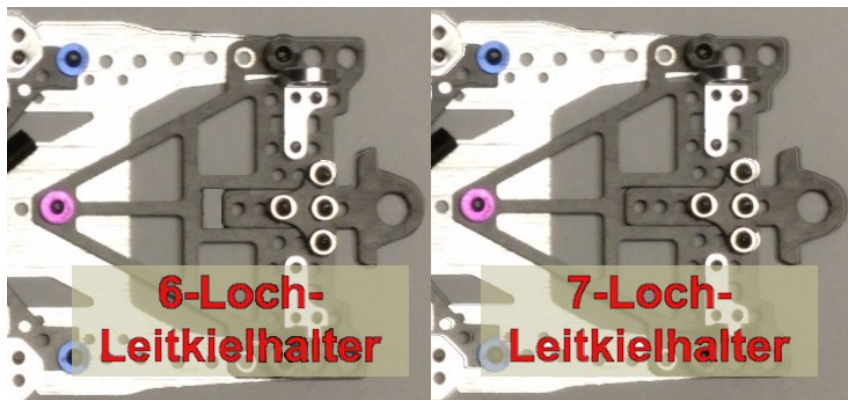

RC3-Chassis:

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Punkte) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Punkte).

Leitkielposition wie abgebildet, optional vollständig zurückgeschoben.

