


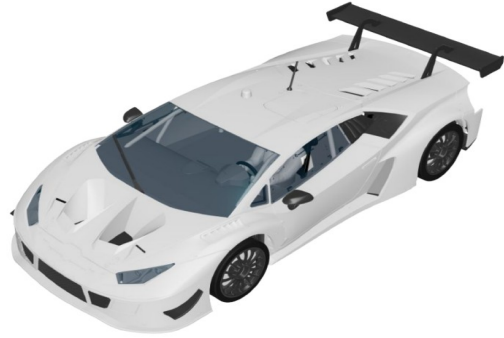

Datenblatt LBH

Zulässige Veränderungen:

Die senkrechten Streben des Überrollkäfigs, die sich an der Vorderseite des Cockpits ausserhalb des Fahrereinsatzes befinden, dürfen um 10 mm gekürzt werden.

Die Abdeckungen der Tankstutzen dürfen weggelassen werden.

Folgende Teile müssen bei Verlust während des Rennens wieder am Fahrzeug angebracht werden

- Kühlerabdeckungen hinter dem Frontspoiler
- Diffusor/Heckteil
- Heckspoiler

Karosseriegewicht montagefertig: 57 gr

Dachhöhe des einsatzbereiten Fahrzeugs: 46 mm

Spurbreite: vorne 80 mm, hinten 83 mm




Datenblatt LBH

Chassiseinstellung:


RC2-Chassis:

Subframe Typ 1 (Art. Nr. SC-8153C)

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Kreise) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Kreise).

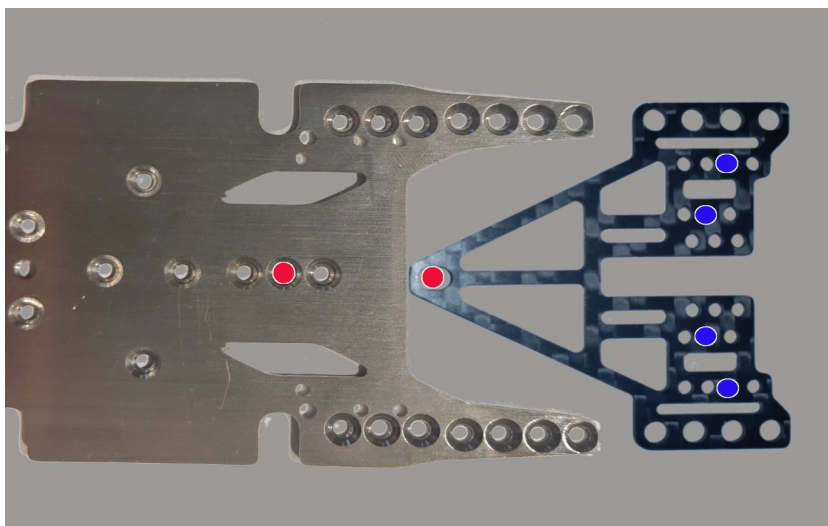

Leitkielposition:

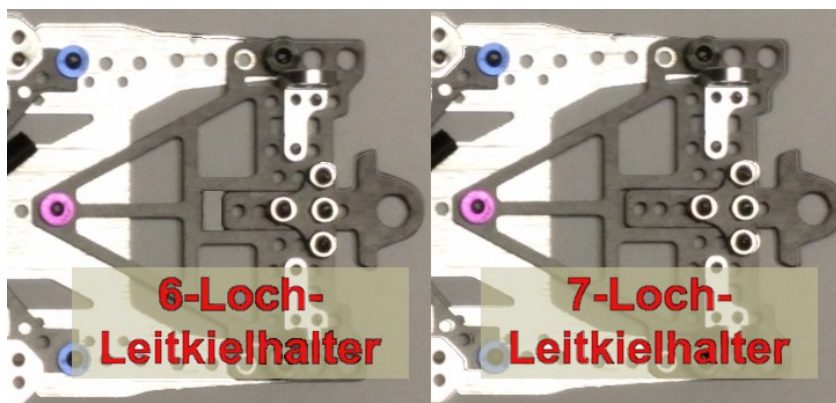

RC3-Chassis:

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Punkte) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Punkte).

Leitkielposition wie abgebildet, optional vollständig zurückgeschoben.

