



Datenblatt M8

Zulässige Veränderungen:

Die originalen Front-, Heck und Seitenscheiben dürfen durch die originalen Tiefziehscheiben ersetzt werden, der originale Tiefziehfahreinsatz darf verwendet werden (Set mit Art. Nr. SC-7925). Die Fahrerfigur und der Feuerlöscher sind vollständig zu bemalen.

Der Überrollbügel ist zu verwenden, Er kann seitlich, entsprechend der Bauanleitung des Bausatzes, gekürzt werden.

Die Tiefziehfahreinsätze und Fahreinsätze von Whitekits sind mindestens 4-farbig zu gestalten.

Folgende Teile müssen bei Verlust während des Rennens wieder am Fahrzeug angebracht werden:

- Frontsplitter
- Einzelteile der Luftkanäle in der Motorhaube
- Heckspoiler
- Heckschürze

Karosseriegewicht montagefertig: 60 gr

Dachhöhe des einsatzbereiten Fahrzeugs: 49 mm

Spurbreite: vorne 80 mm, hinten 83 mm




Datenblatt M8

Chassiseinstellung:


RC2-Chassis:

Subframe Typ 2 (Art. Nr. SC-8154C)

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Kreise) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Kreise).

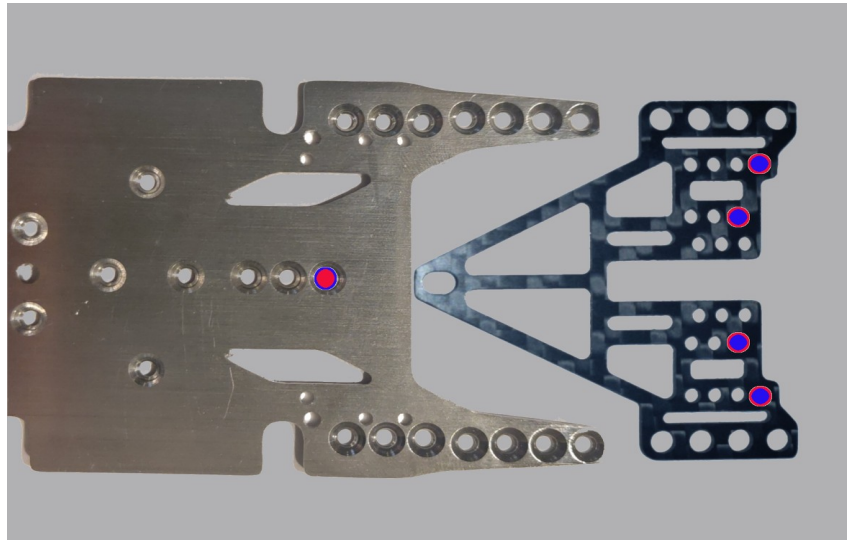

Leitkielposition:

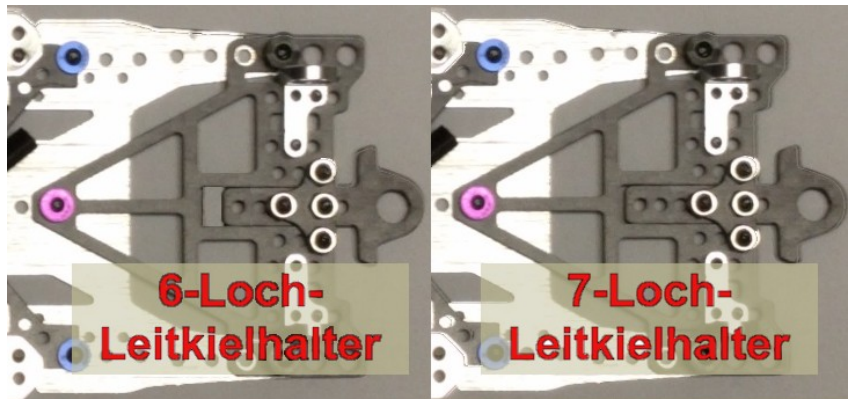

RC3-Chassis:

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Punkte) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Punkte).

Leitkielposition wie abgebildet, optional vollständig zurückgeschoben.

