




Datenblatt XKR

Zulässige Veränderungen:

Der Tiefziehfahreinsatz (Art. Nr. SC-7903) darf verwendet werden. Die Fahrerfigur und der Feuerlöscher sind vollständig zu bemalen. Der Überrollkäfig des originalen Fahrereinsatzes muss unverändert am Inlet angebracht werden (siehe Foto).

Der Tiefziehfahreinsatz wie auch die Fahrereinsätze von Whitekits sind mindestens 4-farbig zu gestalten.

Der Fahrereinsatz darf bearbeitet werden um die Freigängigkeit des Spurzahnrads sicherzustellen

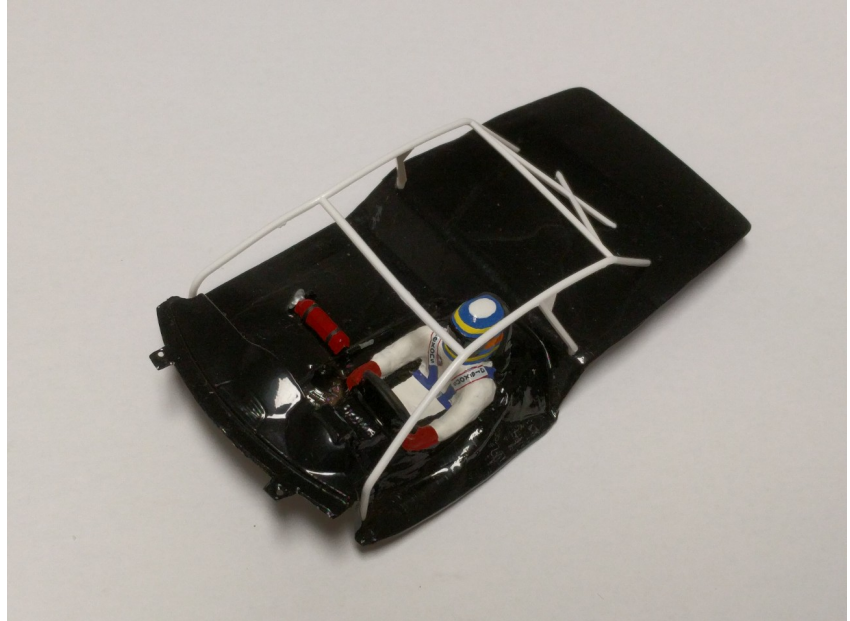

Folgende Teile müssen bei Verlust während des Rennens wieder am Fahrzeug angebracht werden

- vordere Innenschürze
- hintere Innenschürze
- Heckspoiler

Karosseriegewicht montagefertig: 58 gr

Dachhöhe des einsatzbereiten Fahrzeugs: 51,5 mm

Spurbreite: vorne 82 mm, hinten 83 mm




Datenblatt XKR

Chassiseinstellung:


RC2-Chassis:

Subframe Typ 1 (SC-8153C)

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Kreise) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Kreise).

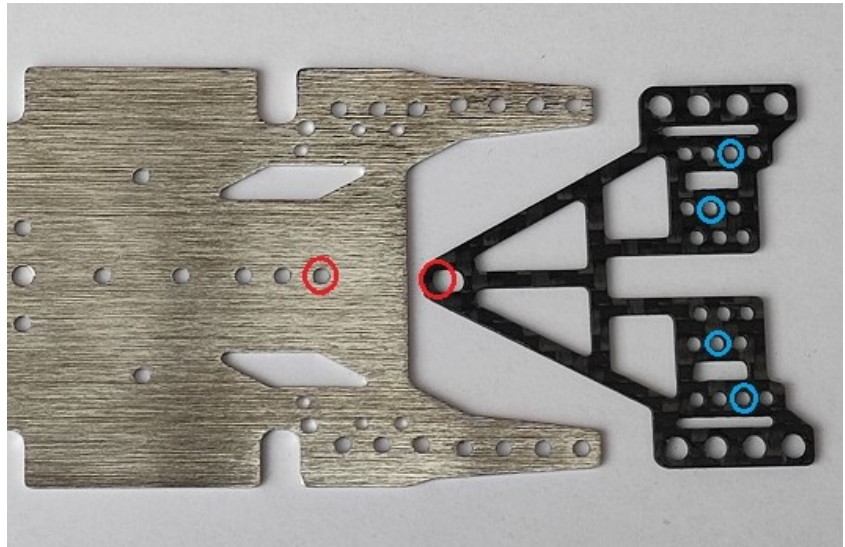

Leitkielposition:

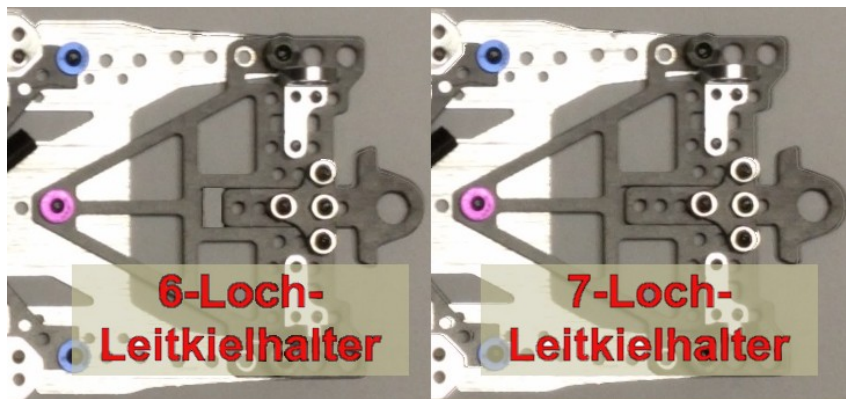

RC3-Chassis:

Der Radstand definiert sich über die Befestigungspunkte des Subframes (rote Punkte) und die Position der vorderen Achsböcke (blaue Punkte).

Leitkielposition wie abgebildet, optional vollständig zurückgeschoben.

